


LINEAR FLEX®

BASIC / PLUS / ULTRA PLUS

- Cove lighting and other applications
 - Wide range of types: CRI>90, Dynamic White, RGB, RGBW, etc.
 - Wide range of powers: from 4,8 W/m to 33,3 W/m
 - Dimmable flexible strip
 - Up to 3074 lm/m
 - It can be cut on size at site
 - IP20, IP67 and IP68
 - Accessories available: aluminum profile, diffusers and lenses
 - BIN control
- Iluminación de foseados y otras aplicaciones
 - Gran variedad de versiones: CRI>90, Dynamic White, RGB, RGBW, etc.
 - Gran variedad de potencias: de 4,8 W/m a 33,3 W/m
 - Tiras flexibles dimerizables
 - Hasta 3074 lm/m
 - Se puede cortar a medida en la obra
 - IP20, IP67 e IP68
 - Accesorios disponibles: perfil de aluminio, difusores y lentes
 - Control del BIN

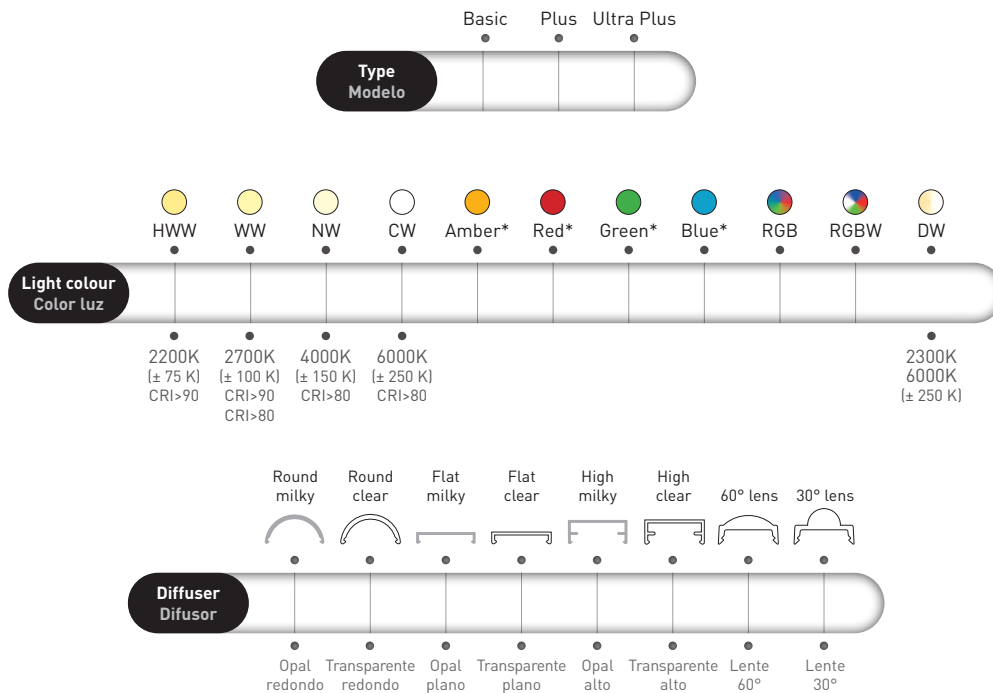

* Colors under request, only available in Basic and Plus versions.
Colores bajo pedido, sólo disponibles en las versiones Basic y Plus.

**SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS**



Linear Flex®														
	Color (K)	Bin (±K)	CRI*	lm/m (lm)	W/m (W)	lm/W (lm)	Nº of LEDs/m	LED Pitch (mm)	Cutting Length (mm)	W/Reel (W)	Length (m)	Width (mm)	IP	Product References
Linear Flex® Basic														
Basic 24W / WW	2.700	100	>80	266	4,8	55	60	16,6	100	24	5	10	67	7251731/85/2K7
Basic 24W / NW	4.000	150	>80	286	4,8	60	60	16,6	100	24	5	10	67	7251731/85/4K
Basic 24W / CW	6.000	250	>80	310	4,8	66	60	16,6	100	24	5	10	67	7251731/80/6K5
Basic 72W / WW	2.700	100	>80	860	14,4	60	180	5,5	33	72	5	8	20	7251713/85/2K7
Basic 72W / NW	4.000	150	>80	913	14,4	63	180	5,5	33	72	5	8	20	7251713/85/4K
Basic 72W / CW	6.000	250	>80	990	14,4	69	180	5,5	33	72	5	8	20	7251713/80/6K5
Basic 84W / WW	2.700	100	>80	990	16,8	59	240	4,1	25	84	5	10	20	7251714/85/2K7
Basic 84W / NW	4.000	150	>80	1.063	16,8	63	240	4,1	25	84	5	10	20	7251714/85/4K
Basic 84W / CW	6.000	250	>80	1.152	16,8	69	240	4,1	25	84	5	10	20	7251714/80/6K5
Linear Flex® Plus														
Plus 43W / WW	2.700	100	>80	639	8,7	73	36	27,7	167	43	5	12	67	7251831/85/2K7
Plus 43W / NW	4.000	150	>80	686	8,7	79	36	27,7	167	43	5	12	67	7251831/85/4K
Plus 43W / CW	6.000	250	>80	744	8,7	86	36	27,7	167	43	5	12	67	7251831/80/6K5
Plus 72W / WW	2.700	100	>80	858	14,4	60	60	16,6	100	72	5	12	67	7251832/85/2K7
Plus 72W / NW	4.000	150	>80	885	14,4	62	60	16,6	100	72	5	12	67	7251832/85/4K
Plus 72W / CW	6.000	250	>80	901	14,4	63	60	16,6	100	72	5	12	67	7251832/80/6K5
Plus 84W / WW	2.700	100	>80	1.105	16,8	66	84	11,9	71	84	5	10	20	7251813/85/2K7
Plus 84W / NW	4.000	150	>80	1.162	16,8	69	84	11,9	71	84	5	10	20	7251813/85/4K
Plus 84W / CW	6.000	250	>80	1260	16,8	75	84	11,9	71	84	5	10	20	7251813/80/6K5
Linear Flex® Ultra Plus														
Ultra Plus 72W / WW	2.700	100	>80	1.047	14,4	73	60	16,6	100	72	5	10	67	7252231/85/2K7
Ultra Plus 72W / NW	4.000	150	>80	1.080	14,4	75	60	16,6	100	72	5	10	67	7252231/85/4K
Ultra Plus 72W / CW	6.000	250	>80	1.101	14,4	76	60	16,6	100	72	5	10	67	7252231/80/6K5
Ultra Plus 120W / WW	2.700	100	>80	1.926	24	80	120	8,3	50	120	5	8	20	7252212/85/2K7
Ultra Plus 120W / NW	4.000	150	>80	2.026	24	85	120	8,3	50	120	5	8	20	7252212/85/4K
Ultra Plus 120W / CW	6.000	250	>80	2.196	24	92	120	8,3	50	120	5	8	20	7252212/80/6K5
Ultra Plus 100W / WW	2.700	100	>80	2.750	33,6	82	168	5,9	36	100	3	8	20	7252213/85/2K7
Ultra Plus 100W / NW	4.000	150	>80	2.893	33,6	86	168	5,9	36	100	3	8	20	7252213/85/4K
Ultra Plus 100W / CW	6.000	250	>80	3.074	33,6	92	168	5,9	36	100	3	8	20	7252213/80/6K5
Linear Flex® RGB/RGBW														
72W / RGB	-	-	-	150	14,4	10	60	16,6	100	72	5	12	68	7251512/C11
80W / RGBW	-	-	>80	586	16	37	120	16,6	100	80	5	12	20	7251532/C29
Linear Flex® Dynamic White														
96W / DW	2.300-6.000	250	>80	1.380	19,2	71	120	8,3	50	96	5	12	65	7251540/C26
Linear Flex® CRI>90														
CRI>90 24W / HWW	2.200	75	>90	242	4,8	50	60	16,6	100	24	5	10	67	7251731/90/2K2
CRI>90 24W / WW	2.700	75	>90	248	4,8	52	60	16,6	100	24	5	10	67	7251731/90/2K7
CRI>90 43W / HWW	2.200	75	>90	523	8,7	60	36	27,7	167	43	5	12	67	7251831/90/2K2
CRI>90 43W / WW	2.700	75	>90	534	8,7	62	36	27,7	167	43	5	12	67	7251831/90/2K7
CRI>90 72W / HWW	2.200	75	>90	872	14,4	60	60	16,6	100	72	5	12	67	7251832/90/2K2
CRI>90 72W / WW	2.700	75	>90	890	14,4	62	60	16,6	100	72	5	12	67	7251832/90/2K7
CRI>90 84W / HWW	2.200	75	>90	690	16,8	41	240	4,1	25	84	5	12	67	7251734/90/2K2
CRI>90 84W / WW	2.700	75	>90	700	16,8	42	240	4,1	25	84	5	12	67	7251734/90/2K7


Color temperature conform to ANSI C78.377A.
Lumens measurement conform to LM-79-08.
Lumens maintenance conform to LM-80-08.

Temperatura de color según normativa ANSI C78.377A.
Medición lumens según normativa LM-79-08.
Mantenimiento lumens según normativa LM-80-08.


MEASURES MEDIDAS

BASIC


IP67 24W (60 LEDs/m)

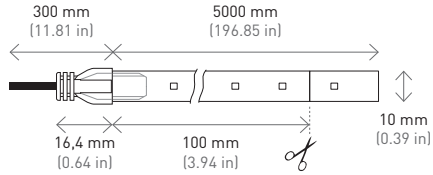

IP20 72W (180 LEDs/m)

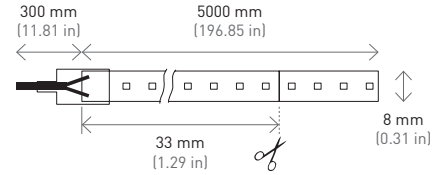


IP20 84W (240 LEDs/m)

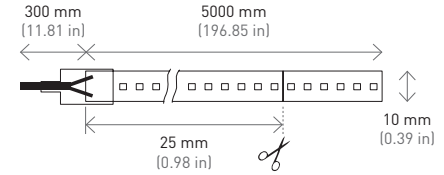


PLUS


IP67 43W (36 LEDs/m)

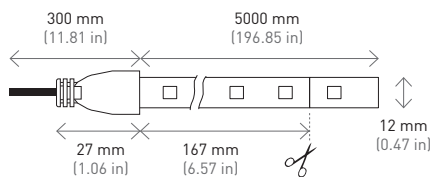

IP67 72W (60 LEDs/m)

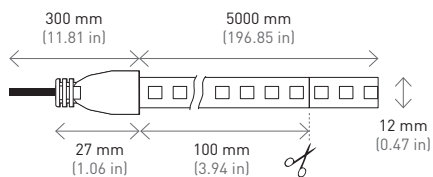


IP20 84W (84 LEDs/m)

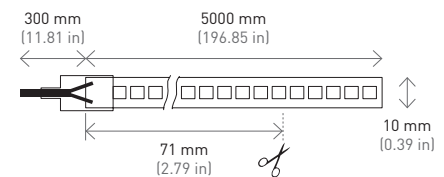


ULTRA PLUS


IP67 72W (60 LEDs/m)

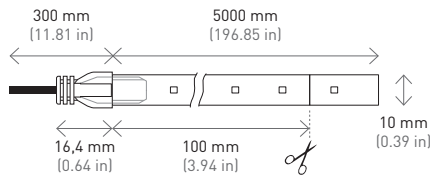

IP20 120W (120 LEDs/m)

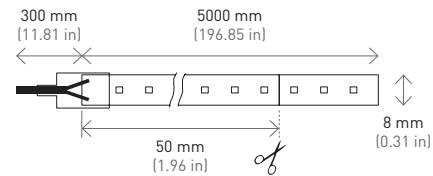


IP20 100W (168 LEDs/m)

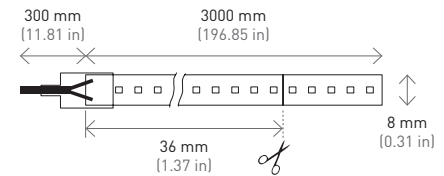


RGB / RGBW

IP68 72W RGB (60 LEDs/m)

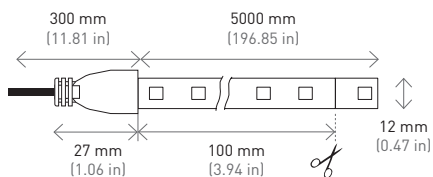


IP20 80W RGBW (120 LEDs/m)

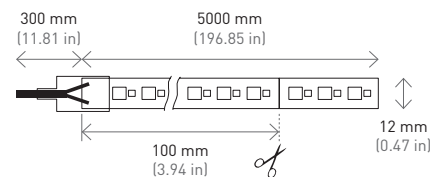


DYNAMIC WHITE

IP65 96W (120 LEDs/m)

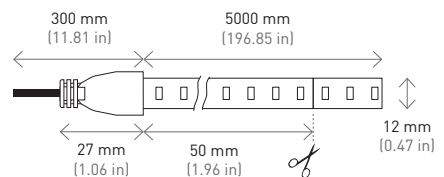


CRI>90


IP67 24W (60 LEDs/m)

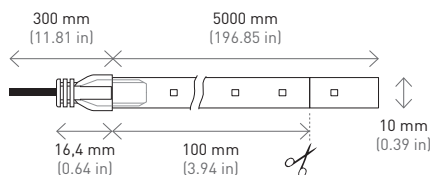


IP67 43W (36 LEDs/m)

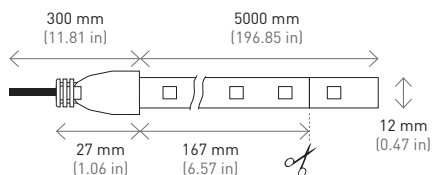


IP67 72W (60 LEDs/m)

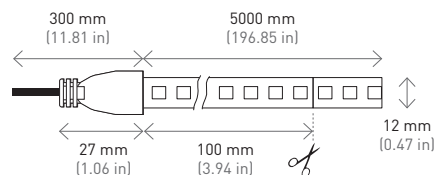

IP67 84W (240 LEDs/m)

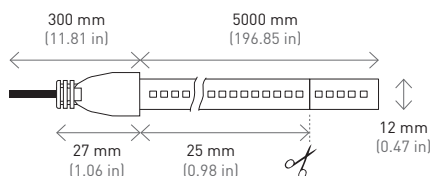

LINEAR FLEX® RANGE (Lm/m)
GAMA LINEAR FLEX® (Lm/m)

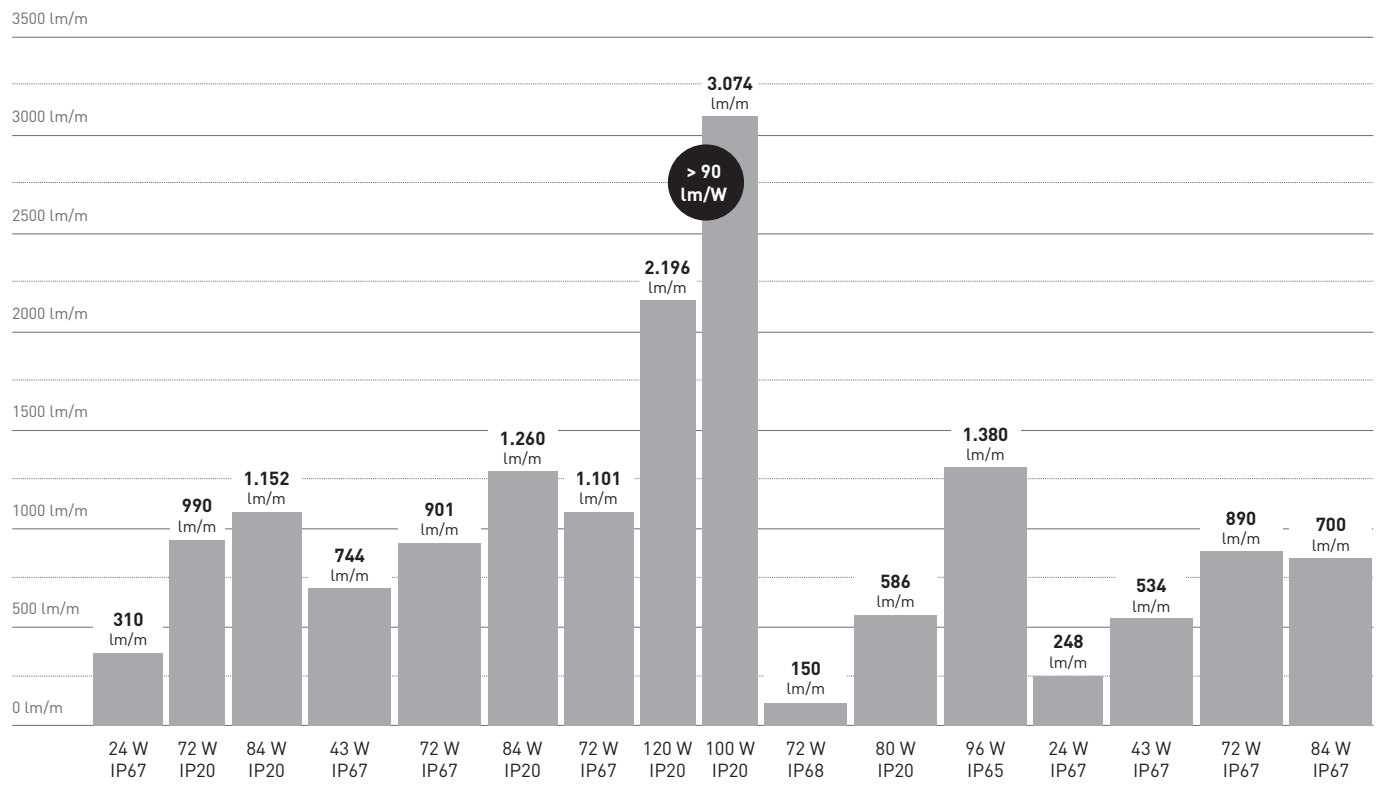

BASIC PLUS ULTRA PLUS RGB / RGBW DW CRI>90



REFERENCES REFERENCIAS

Linear Flex® BASIC	24W	IP67	CRI85	2700K	7251731/85/2K7
	24W	IP67	CRI85	4000K	7251731/85/4K
	24W	IP67	CRI80	6000K	7251731/80/6K5
	72W	IP20	CRI85	2700K	7251713/85/2K7
	72W	IP20	CRI85	4000K	7251713/85/4K
	72W	IP20	CRI80	6000K	7251713/80/6K5
	84W	IP20	CRI85	2700K	7251714/85/2K7
	84W	IP20	CRI85	4000K	7251714/85/4K
	84W	IP20	CRI80	6000K	7251714/80/6K5

Linear Flex® PLUS	43W	IP67	CRI85	2700K	7251831/85/2K7
	43W	IP67	CRI85	4000K	7251831/85/4K
	43W	IP67	CRI80	6000K	7251831/80/6K5
	72W	IP67	CRI85	2700K	7251832/85/2K7
	72W	IP67	CRI85	4000K	7251832/85/4K
	72W	IP67	CRI80	6000K	7251832/80/6K5
	84W	IP20	CRI85	2700K	7251813/85/2K7
	84W	IP20	CRI85	4000K	7251813/85/4K
	84W	IP20	CRI80	6000K	7251813/80/6K5

Linear Flex® ULTRA PLUS	72W	IP67	CRI85	2700K	7252231/85/2K7
	72W	IP67	CRI85	4000K	7252231/85/4K
	72W	IP67	CRI85	6000K	7252231/80/6K5
	120W	IP20	CRI85	2700K	7252212/85/2K7
	120W	IP20	CRI85	4000K	7252212/85/4K
	120W	IP20	CRI80	6000K	7252212/80/6K5
	100W	IP20	CRI85	2700K	7252213/85/2K7
	100W	IP20	CRI85	4000K	7252213/85/4K
	100W	IP20	CRI80	6000K	7252213/80/6K5

Linear Flex® RGB	72W	IP68	-	-	7251512/C11
----------------------------	-----	------	---	---	-------------

Linear Flex® RGBW	80W	IP20	-	-	7251532/C29
-----------------------------	-----	------	---	---	-------------

Linear Flex® DYNAMIC WHITE	96W	IP65	CRI>80	2300K-6000K	7251540/C26
--------------------------------------	-----	------	--------	-------------	-------------

Linear Flex® CR>90	24W	IP67	CRI>90	2200K	7251731/90/2K2
	24W	IP67	CRI>90	2700K	7251731/90/2K7
	43W	IP67	CRI>90	2200K	7251831/90/2K2
	43W	IP67	CRI>90	2700K	7251831/90/2K7
	72W	IP67	CRI>90	2200K	7251832/90/2K2
	72W	IP67	CRI>90	2700K	7251832/90/2K7
	84W	IP67	CRI>90	2200K	7251734/90/2K2
	84W	IP67	CRI>90	2700K	7251734/90/2K7